




ALTO FR

BRANDWEREND ZONWERINGDOEK
voor openbare ruimtes



DICKSON[®]
solar protection

Alto FR M1- B1 - C1 - M1




Kies voor zekerheid met brandwerend zonweringdoek.

Exclusief bij DICKSON!

Het zonweringdoek van Dickson garandeert u zonder uitzondering:

- Tot 95% **minder verblinding**
- 90 tot 100% **blokking van uv-straling**, afhankelijk van de kleur van het doek
- **Minder serre-effect** en meer schaduw op uw terras
- Kleuring tot in het hart van de vezels: alle garens zijn **in de massa gekleurd**, en houden ondanks de uv-straling toch hun **kleur vast**
- Een decoratieve troef!

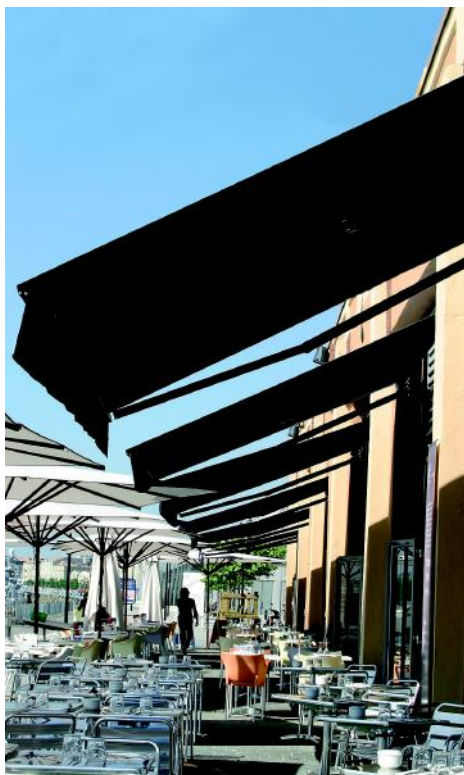


Het brandwerende gamma Alto FR* is speciaal ontwikkeld voor de professionele markt:

- Het garandeert optimale veiligheid voor de bezoekers: het gamma Alto FR **voldoet aan de brandveiligheidsnormen** M1 (Frankrijk - NF P 92503/504/505), B1 (Duitsland - DIN 4102), C1 (Italië - UNI 9176) en M1 (Spanje - UNE 23.727-90)
- Het garandeert duurzaamheid van het zonweringdoek: aan het weefsel zijn uv-absorbers toegevoegd om de **fysieke weerstand** te verhogen en **verkleuring onder invloed van uv-straling te verminderen**
- Het geeft de gevel meer uitstraling: de **garens** zijn bewerkt met warme lucht waardoor ze er **voller uitzien en zachter aanvoelen, zoals echt katoen**
- Het biedt topkwaliteit: het doek is geweven uit 100% in de massa gekleurd polyester, met aan één kant een coating die zorgt voor **extra duurzaamheid** en een **verhoogde waterdichtheid**.



Profiteer nu van een gamma met 11 moderne kleuren!




U150 - Blanc



U151 - Craie



U152 - Ficelle



U160 - Vert anglais



U157 - Tournesol



U159 - Garance



U153 - Silex




U161 - Grenat



U162 - Nocturne




U163 - Anthracite










U164 - Carbone

* Fire Resistant

Structuur van de brandwerende vezel



Om onontvlambaar te zijn, is de moleculaire ketting van de vezel gemodificeerd. Er zijn fosforverbindingen aan toegevoegd. Daardoor is de vezel gedurende de hele levensduur tot in de kern brandwerend.

	100% in de massa gekleurd polyester met coating aan 1 kant		
	120 cm		EN 1773
	350 g/m ²		NF-G-07-150
	Kett. 5 daN	Ins. 2,5 daN	Inscheurweerstand ISO 13937-1
	Kett. 220 daN	Ins. 110 daN	Breukweerstand ISO 13934-1
	> 750 mm		Schmerber ISO 811
	4 / 5		Spray Test ISO 4920
	M1		Frankrijk NF P 92 503/504/505
	B1		Duitsland DIN 4102
	C1		Italië UNI 9176
	M1		Spanje UNE 23.727-90
	7 / 8		NF EN ISO 105 B04
	60 ml		



10 rue des Châteaux
BP 109 - Z.I. la Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. +33 (0)3 20 45 59 59
Fax +33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring


DICKSON[®]
innovative textiles for your world